

Neuer Druckluft Geradschleifer PGAS 1/750


Für feine Fräs-, Schleif- und Gravierarbeiten



2006

209

Drehzahl: 75.000 min⁻¹
Leistung: 110 Watt.

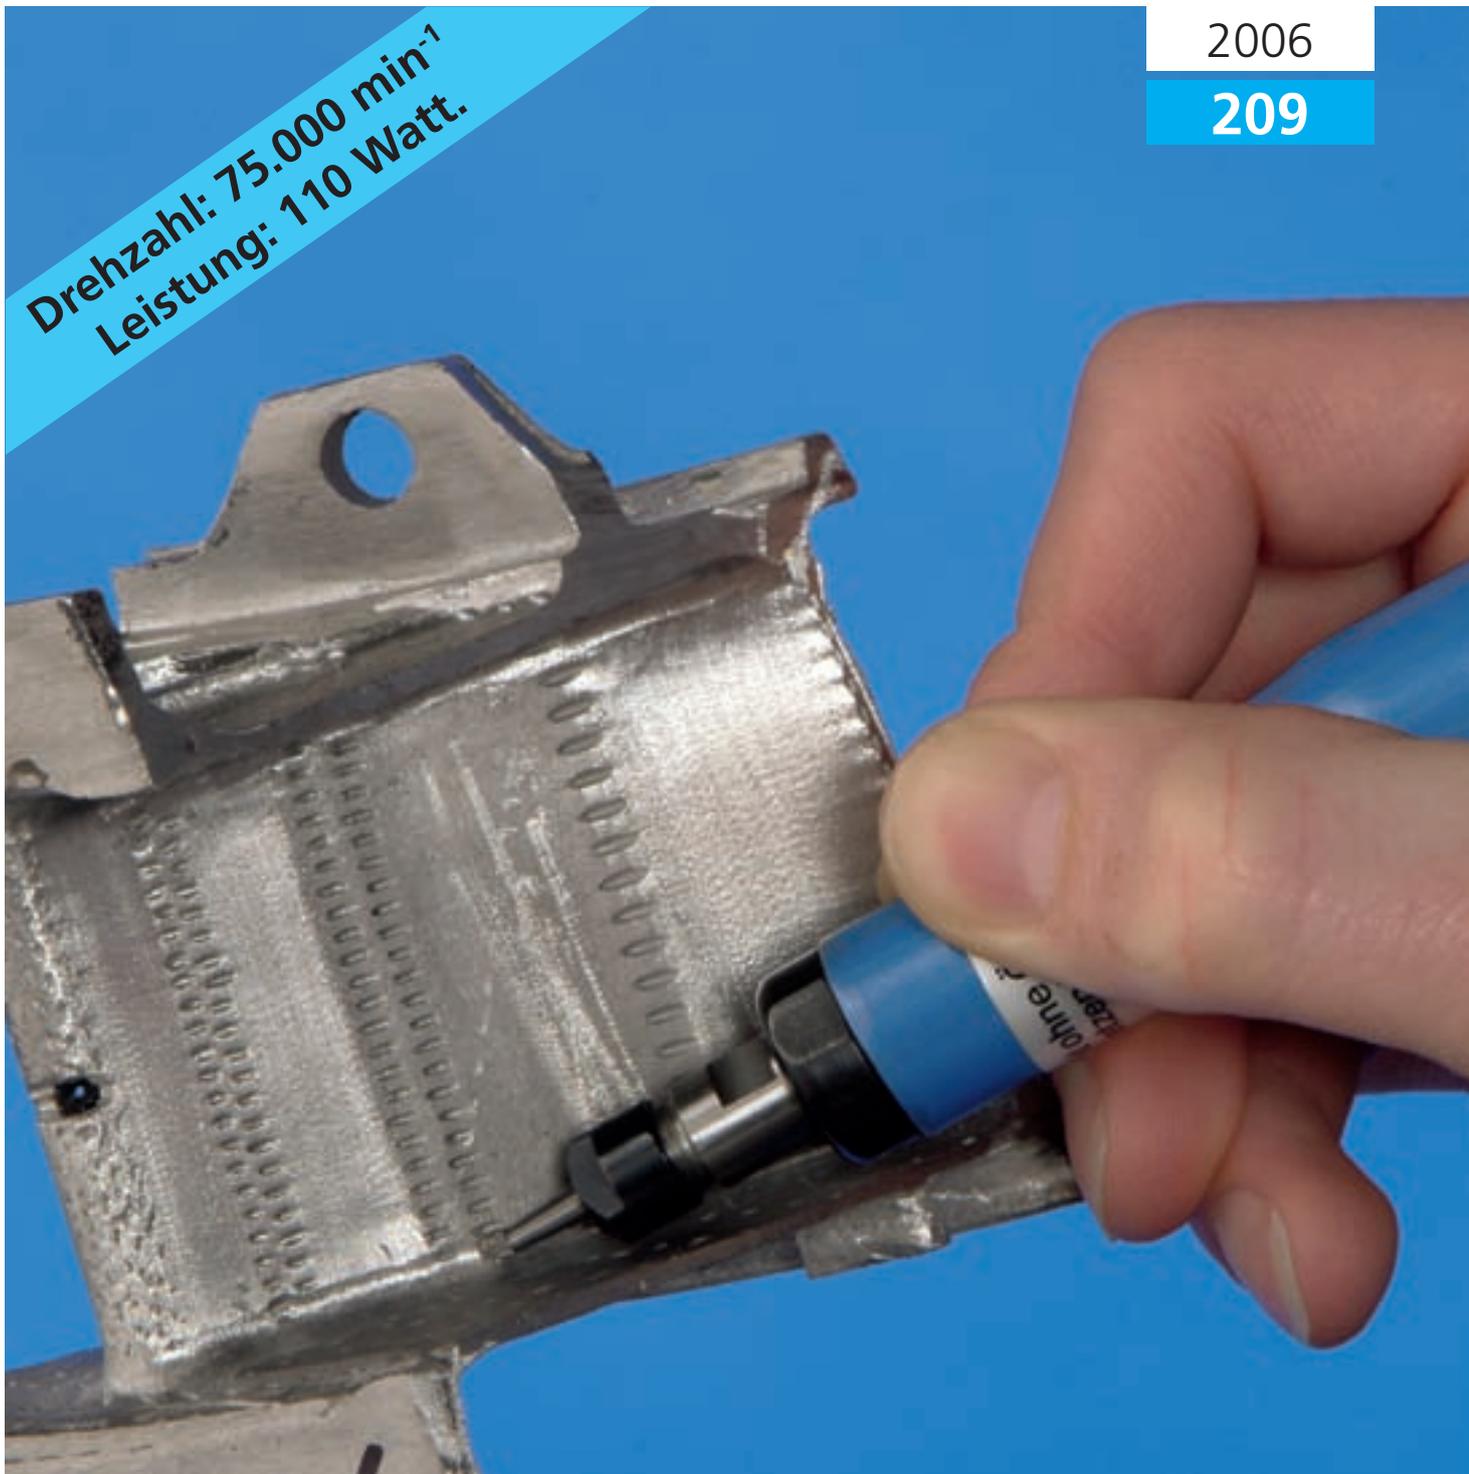

- Hochgeschwindigkeitsschleifer.
- Sehr gutes Drehzahl-/Leistungsverhältnis.
- Geräuscharmes Arbeiten durch eingebauten Schalldämpfer.
- Attraktiver Preis.

Neuer Druckluft Geradschleifer PGAS 1/750

Leistungsmerkmale, Anwendungsempfehlungen

209

Maschinentyp

Drehzahl: 75.000 min⁻¹ / Leistung: 110 Watt



Leistungsmerkmale

- Für feine Fräs-, Schleif- und Gravierarbeiten.
- Leicht, handlich.
- Abluft nach hinten mit Schall-dämpfung.
- Luftverbrauch 0,20 m³/min.
- Incl. Spannange 3 mm.
- Lichter Zuluftschlauch-ø 5 mm.
- Zu- und Abluftschlauch werden mitgeliefert.

Bestell-Bezeichnung	EAN	Ventil-ausführung			Preis €
PGAS 1/750	4007220	Drehventil	1	0,150	334,00

Weitere Spannangen:

Bestell-Bezeichnung	EAN	für Schaft-ø	Preis €
91491301	196342	2,34 mm	31,25
91491302	196359	3,0 mm	31,25
91491307	196373	3,32"	31,25
91491303	196366	1,8"	31,25

Für den optimalen Einsatz empfehlen wir das **komplette Anschlussset Nr.1**

EAN: 4007220351109, **Preis €: 158,00** (Bitte separat bestellen).

Es besteht aus: 3m Druckluftschlauch, 2 St. Schlauchklemmen, 1 St. selbstabstellende Ventilkupplung mit Gewinde, 1 St. Ölnebelgerät komplett und 1 Liter Spezialschmieröl.



Die schwarze Schutzhülse ist für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen abnehmbar.

Nur mit Öl einsetzbar!

Anwendungsempfehlungen

Die bearbeitbaren Werkstoffe sind mit folgenden Symbolfarben gekennzeichnet:

- = Stahl- und Stahlgusswerkstoffe
- = NE-Metalle
- = Kunststoffe
- = Glas / Keramik
- = Edelstähle
- = Gusseisen-Werkstoffe
- = Hartmetalle

Katalog	Werkzeug-abmessungen	Werkzeuge für PGAS 1/750												
202	Seite 5 - 7	Kopfform	ZYA	ZYA-S	B	WRC	WKN	WKN-S	KUD	SKM	RBF	SPG	TRE	
	HM-Frässtifte Schaft-ø 3 mm Kopf-ø bis 3 mm Kopfhöhe bis 13 mm	Zahnung	3P, 4, 5	3P, 4, 5	5	3P, 4, 5	3P, 5	3P, 5	3P, 4, 5	3P, 4, 5	3P, 5	3P, 4, 5	3P, 5	
203*	S. 7, 11-14, 16,18, 20-21, 32	Härte	M	O	H	I	T	J						
	Schleifstifte Schaft-ø 3 mm Kopf-ø bis 6 mm Kopfhöhe bis 10 mm Die Kopfformen sind individuell profilierbar.	Kopfform	ZY	ZY	KU	WR	SP	ZY	ZY	ZY	SP	ZY		
204	Seite 62,65-68	Bindungen	GR	GHR	LR	TX	LHR							
	Poliflex® Feinschleifstifte Schaft-ø 3 mm	Kopfform Kopf-ø	ZY bis 4 mm	ZY bis 6 mm	ZY bis 6 mm	ZY bis 6 mm	KU bis 6 mm	ZY bis 8 mm						
205	Seite 17, 19-24	Schleifkorn	Diamant					CBN						
	Diamantschleifstifte Schaft-ø 3 mm Kopf-ø bis 3,5 mm	Kopfform	ZY	KU-A	SPG	KT	KU	ZY	KU-A	SPG				
	CBN-Schleifstifte Schaft-ø 3 mm Kopf-ø bis 4 mm													

Die detaillierten Bestelldaten finden Sie im Werkzeughandbuch 2005 in den angegebenen Katalogen.

*Katalog 203: Die Angaben beziehen sich auf eine freie Schaftlänge von 10 mm und der max. angegebenen Kopfgröße. Abweichende Abmessungen entsprechend der EN 12413 einsetzen.